

LED

INFILED AR3 indoor/outdoor

AVMS

AUDIO | VIDEO | MEDIA SERVICES



Höchste Bildqualität für innen und außen...

Die **INFILED AR3** Module sind leicht zu montieren und unkompliziert zu warten. Dabei überzeugen sie durch extrem hohen Kontrast und eine einzigartige Bildqualität im Innen- wie auch im Außenbereich (Pixelpitch 3.9).

Durch das geringe Gewicht (nur 24kg/qm) ist dieses Produkt vielseitig einsetzbar, fliegend oder stehend. Die extra großen Panels mit Schnellverschluss ermöglichen einen besonders zeitsparenden Aufbau, horizontal oder vertikal.



Unkomplizierte Montage durch magnetunterstützten Schnellverschluss



Positions-Pin für schnelle und präzise Justierung

- Sehr hoher Kontrast und einzigartige Bildqualität
- In- und outdoor nutzbar (IP65)
- Superleichtbauweise, nur 24kg/qm (12kg pro Modul)
- Highquality Black SMD
- Komfortables Handling durch magnetunterstützten Schnellverschluss mit Positions-Pin
- Netzteil und Steuereinheit separat austauschbar
- Mit praktischem Frontservice
- Smart Module mit Kalibrierungsspeicherfunktion
- Auch als halbes Modul (500 x 500mm) erhältlich

Zentrale Berlin / Potsdam
Anni-von-Gottberg-Straße 1
D-14480 Potsdam
Fon +49 (0)331 / 600 26-0
Fax +49 (0)331 / 600 26-26

Frankfurt / Liederbach
Höchster Straße 78
D-65835 Liederbach
Fon +49 (0)69 / 48000 97-0
Fax +49 (0)69 / 48000 97-80


Hannover / Hemmingen
Heinrich-Hertz-Straße 21
D-30966 Hemmingen
Fon +49 (0)511 / 898 118-0
Fax +49 (0)511 / 898 118-80

Zürich / Mellingen
Salzmattstrasse 4
CH-5507 Mellingen
Fon +41 (0)56 / 491 9171
info@avms-schweiz.ch

AVMS Gruppe
SERVICE-HOTLINE
0700 22 55 28 67
www.avms-germany.de
info@avms-germany.de

LED

INFILED AR3 indoor/outdoor

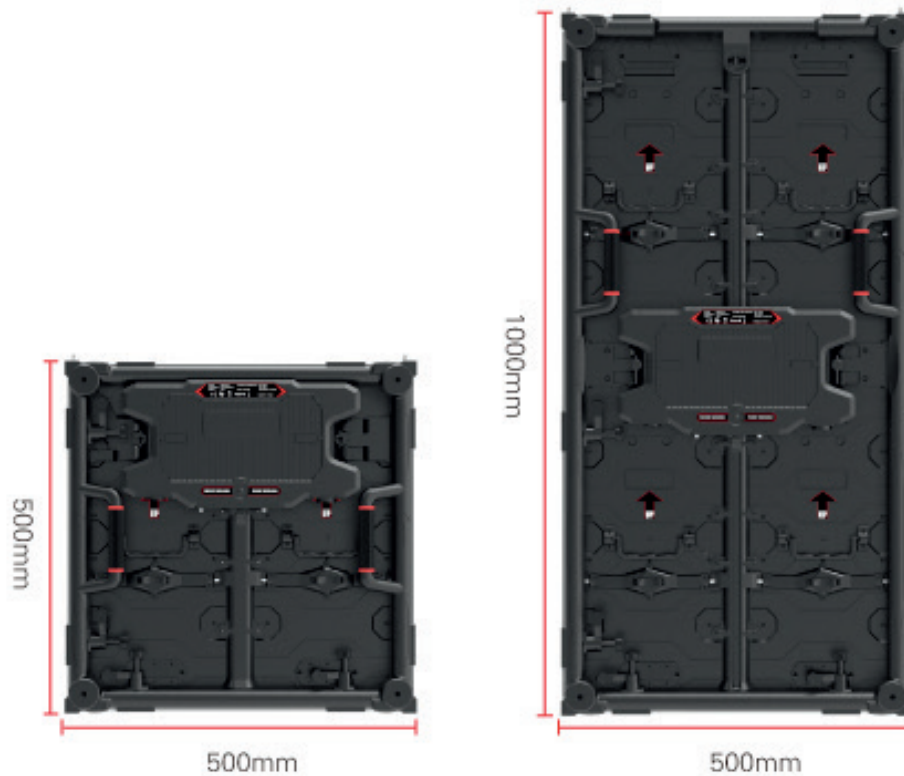

Angabe	Wert
Pixelabstand	3,91mm
Physikalische Dichte	65.536pixels/m ²
Virtuelle Dichte	N/A
LED Typ	3 IN 1 SMD
Modul Auflösung	128x256pixels
Modul Maße	500x1000x66mm (mini: 500x500x66mm)
Modul Gewicht	12kg
Helligkeit	5.000nits
Maximaler Energieverbrauch	300w/panel
Durchschnittlicher Energieverbrauch	100w/panel
Einblickwinkel	160°/155°
Betriebsstromversorgung	AC110-220V 50-60Hz
Betriebstemperatur	-10°C~+45°C
Refresh Rate	3.840Hz
Schutz-Klassifizierung	IP65
Signal Eingangsquellen	Composite, S-Video, Component, HDMI, SDI, VGA, DVI
Max. Rigging	11 panels
Zulassungsprüfung	CE, ETL, FCC, RoHS
Modellbezeichnung	INFILED AR3.9

Zentrale Berlin / Potsdam

Anni-von-Gottberg-Straße 1
D-14480 Potsdam

Fon +49 (0)331 / 600 26-0
Fax +49 (0)331 / 600 26-26

Frankfurt / Liederbach

Höchster Straße 78
D-65835 Liederbach

Fon +49 (0)69 / 48000 97-0
Fax +49 (0)69 / 48000 97-80

Hannover / Hemmingen

Heinrich-Hertz-Straße 21
D-30966 Hemmingen

Fon +49 (0)511 / 898 118-0
Fax +49 (0)511 / 898 118-80

Zürich / Mellingen

Salzmattstrasse 4
CH-5507 Mellingen

Fon +41 (0)56 / 491 9171
info@avms-schweiz.ch

AVMS Gruppe

SERVICE-HOTLINE
0700 22 55 28 67

www.avms-germany.de
info@avms-germany.de