

ALLES EASY...



Schnellverschluss




Positions-Pin

Die **Easy Rental-Serie** macht ihrem Namen alle Ehre. Die Module sind leicht zu montieren, ergonomisch geformt und unkompliziert zu warten. Dabei überzeugen sie durch extrem hohen Kontrast und die daraus resultierende einzigartige Bildqualität.

Durch das geringe Gewicht (nur 24kg/qm) ist dieses Produkt vielseitig einsetzbar, fliegend oder stehend. Die extra großen Panels mit Schnellverschluss ermöglichen einen besonders schnellen Aufbau, horizontal oder vertikal.

- Sehr hoher Kontrast und einzigartige Bildqualität
- Indoor nutzbar (IP30)
- Superleichtbauweise, nur 24kg/qm (12kg pro Modul)
- Komfortables Handling durch ergonomisches Design
- Highquality Black SMD
- Geringe Auf- und Abbau-Zeiten durch Schnellverschluss mit Positions-Pin
- Wartungsfreundlich, Netzteil und Steuereinheit separat austauschbar
- Front- und Backservice möglich
- Variable horizontale/vertikale Montage möglich
- Module auch in Sondergröße 500 x 500mm erhältlich

LED INFILED ER3 indoor

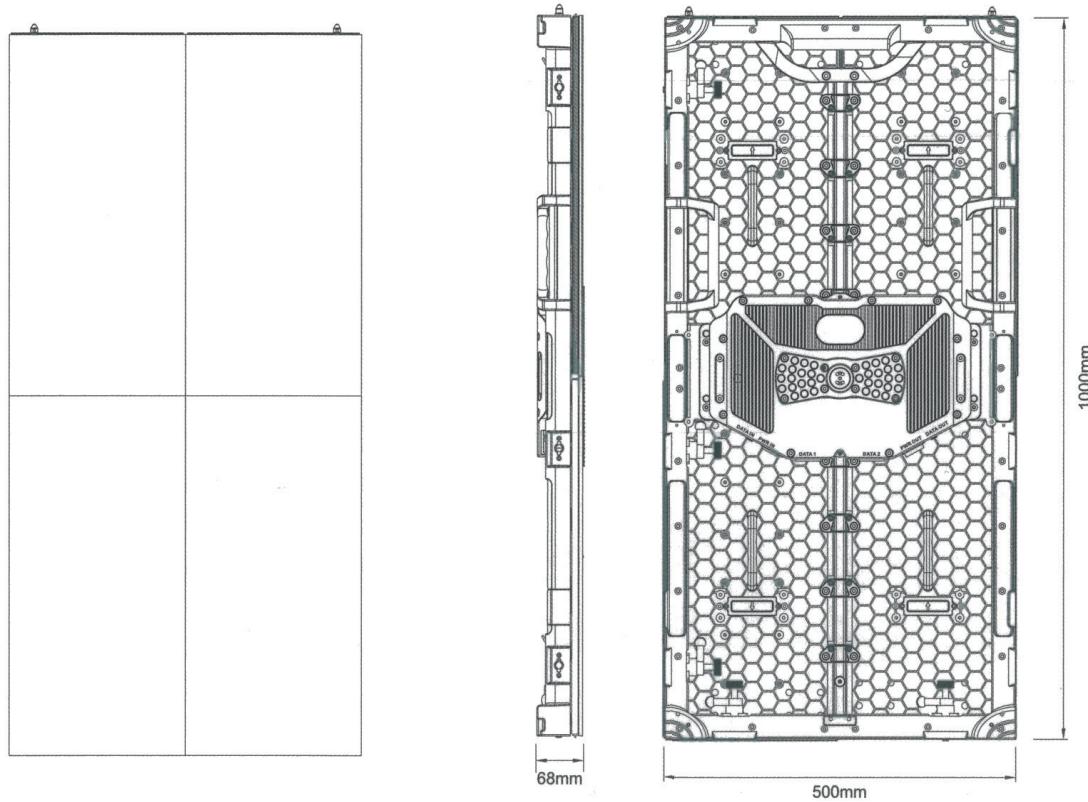

Angabe	Wert 500x1000	Wert 500x500
Pixelabstand	3,9 mm	3,9 mm
Physikalische Dichte	65.536pixels/m ²	65.536pixels/m ²
Virtuelle Dichte	N/A	N/A
LED Typ	3 IN 1 SMD	3 IN 1 SMD
Modul Auflösung	128 x 256pixels	128 x 128pixels
Modul Maße	500 x 1000 x 65mm	500 x 500 x 65mm
Modul Gewicht	12 Kg	7 Kg
Helligkeit	≥1.200nits	≥1.200nits
Maximaler Energieverbrauch	300w/panel	300w/panel
Durchschnittlicher Energieverbrauch	100w/panel	100w/panel
Einblickwinkel	110°/110°	110°/110°
Betriebsstromversorgung	AC110-220V 50-60Hz	AC110-220V 50-60Hz
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
Refresh Rate	Über 1.000Hz	Über 1.000Hz
Transparez Rate	100.000 Stunden	100.000 Stunden
Schutz-Klassifizierung	IP30	IP30
Signal Eingangsquellen	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Curve-Eigenschaften	N/A	N/A
Max. Rigging	16 Panels	16 Panels
Zulassungsprüfung	RoHS, EMC, ETL, FCC, LVD	RoHS, EMC, ETL, FCC, LVD