

# LED

# INFILED S2.4 indoor

# AVMS

AUDIO | VIDEO | MEDIA SERVICES




## NUR VOM FEINSTEN...

Unser aktuelles Produkthighlight sind die ultra-fein auflösenden Module der INFILED S-Serie, die durch höchste Detailtreue auch bei nahem Betrachtungsabstand begeistern.

Wir können Ihnen Module mit unterschiedlichen Auflösungen anbieten (z.B. 1,8mm / 2,4mm und 2,9mm Pixelabstand).

Die INFILED S Module sind außerdem besonders geräuscharm. Im Segment der hochauflösenden Video-LED-Walls derzeit DAS Spitzenprodukt auf dem Markt.

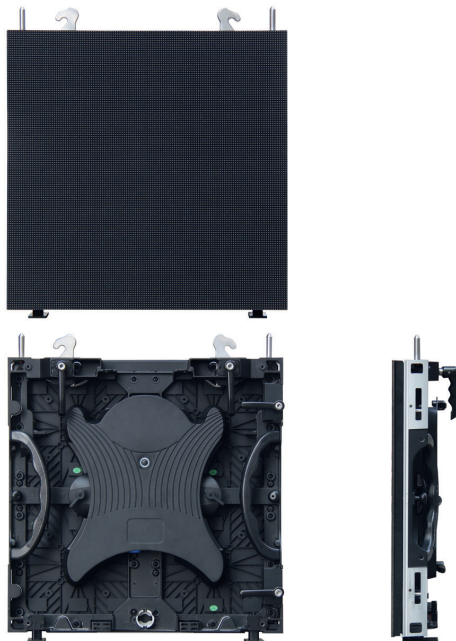

- Nahtloser Präzisions-Aluminium-Rahmen (Druckguss) – extrem schmal
- Separat austauschbare Steuermodule
- Extra-leicht – nur 7,9kg/Paneel
- Innovativer Panel-Schutz verhindert Stoßschäden
- Hohe Refresh-Rate – über 2400Hz (einstellbar)
- Patentiertes Stacking-System


**Zentrale Berlin / Potsdam**  
Anni-von-Gottberg-Straße 1  
D-14480 Potsdam  
Fon +49 (0)331 / 600 26-0  
Fax +49 (0)331 / 600 26-26

**Frankfurt / Liederbach**  
Höchster Straße 78  
D-65835 Liederbach  
Fon +49 (0)69 / 48000 97-0  
Fax +49 (0)69 / 48000 97-80

**Hannover / Hemmingen**  
Heinrich-Hertz-Straße 21  
D-30966 Hemmingen  
Fon +49 (0)511 / 898 118-0  
Fax +49 (0)511 / 898 118-80

**Zürich / Mellingen**  
Salzmattstrasse 4  
CH-5507 Mellingen  
Fon +41 (0)56 / 491 9171  
info@avms-schweiz.ch

**AVMS Gruppe**  
SERVICE-HOTLINE  
0700 22 55 28 67  
www.avms-germany.de  
info@avms-germany.de

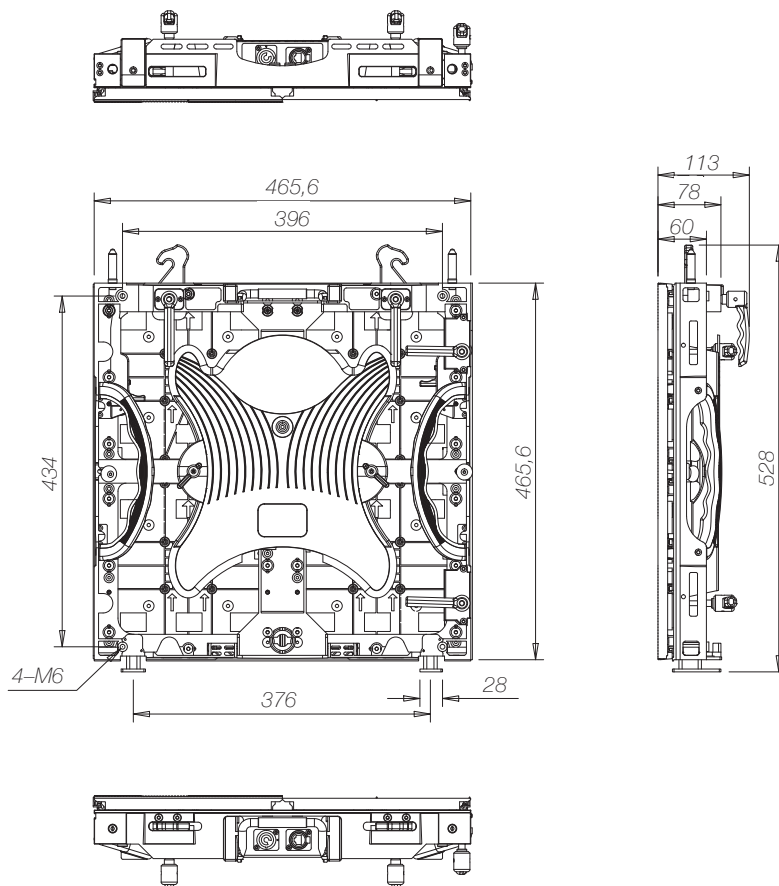

Angabe S2.4	Wert
Pixelabstand	2,42mm
Physikalische Dichte	170.050pixels/m <sup>2</sup>
Virtuelle Dichte	N/A
LED Typ	1010 Black LED
Modul Auflösung	192×192pixels
Modul Maße	465,6×465,6×78mm
Modul Gewicht	7,9kg
Helligkeit	800~1.000nits
Maximaler Energieverbrauch	765w/m <sup>2</sup>
Durchschnittlicher Energieverbrauch	255w/m <sup>2</sup>
Einblickwinkel	140°/140°
Betriebsstromversorgung	AC90-260V 50-60Hz
Betriebstemperatur	-10°C~+45°C
Refresh Rate	1.000~2.400Hz (einstellbar)
Transparenz Rate	N/A
Lebensdauer	100.000 Stunden
Schutz-Klassifizierung	IP30
Signal Eingangsquellen	Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD SDI
Curve-Eigenschaften	N/A
Max. Rigging	7,44m oder 16 Panels
Zulassungsprüfung	TÜV geprüft CE, EMC, LVD, UL